

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jca@nt-rt.ru || www.jac.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик

(Автопогрузчик грузоподъемностью 4-4.5 т)



Спецификация

Модель	CPCD 40, CPCD 45
Номинальная грузоподъемность	4000 кг, 4500 кг
Двигатель	Двигатели марок ISUZU, YANMAR, VM, JAC и других китайских производителей
Коробка передач	гидравлика/автоматика (технология TCM)
Основная подъемная мачта	двухъярусная (3 м)

Мачта для подъёма
контейнеров (по выбору)

двухъярусная или трёхъярусная (3 м - 6 м)

Используемые шины

Пневматические шины (по умолчанию) или
сплошные резиновые шины (по выбору)

Каретка бокового смещения
(по выбору)

CASCADE (встроенной конструкции)

Дополнительные сведения

Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру


Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS

Производственная мощность: 20,000 единиц в год

Преимущества




-
- 1. Воздухозаборная система, оснащенная двумя воздушными фильтрами, характеризуется высоким качеством сборки и надёжно защищает двигатель, значительно продлевая срок его службы.

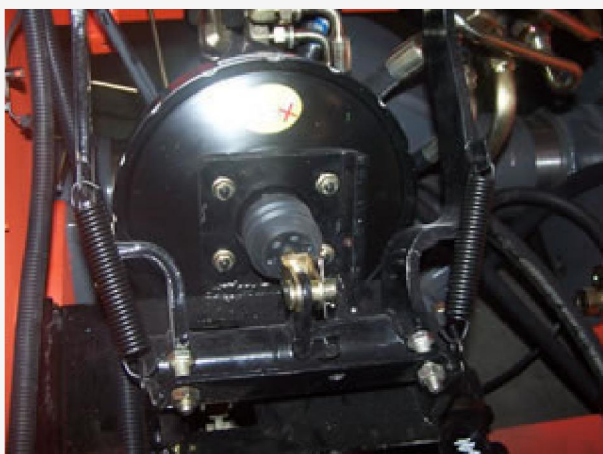


-
- 2. Барабанные тормоза и вакуумный сервоусилитель обеспечивают плавное и безопасное торможение.



-
- 3. Инновационное V-образное крепление двигателя эффективно снижает вибрацию во время работы, обеспечивая комфортные условия труда.

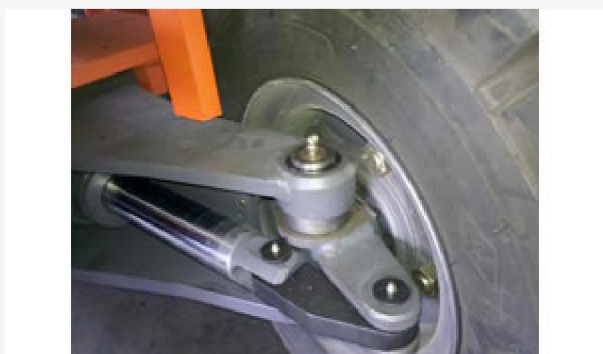

-
- 4. Подвижные части узлов и комплектующих оборудованы самосмазывающимися подшипниками и шкворнями, отличающимися исключительной износостойкостью.

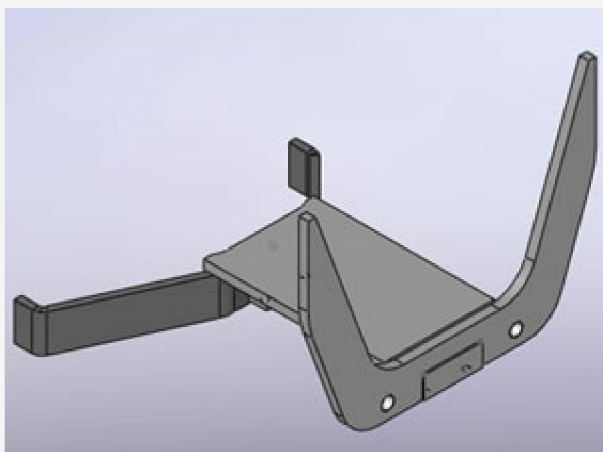

-
- 5. Задняя упорная бабка изготовлена в монолитном исполнении, что обуславливает значительную ударопрочность установки в целом. Данная технология была удостоена национальным патентом.



-
- 6. Главный редуктор (модель 10Т) и картер моста, являющиеся запатентованными разработками нашей компании, эффективно увеличивают несущую способность ведущей оси.



-
- 7. Шесть натяжных колёс приводного устройства вилочного подъёмника позволяют применять установку в сложных условиях с большим объёмом работ.



-
- 8. Нажимной диск сцепления (диафрагменного типа) и вилка переключения передач, охраняемые патентом в качестве разработок компании, гарантируют высокую надёжность и плавность работы сцепления.

Технические характеристики

Модель

Ед. изм. CPCD 40 CPCD 45

Номинальная грузоподъёмность

кг 4000 4500

Центр распределения нагрузки		мм	500	500
Высота подъёма мачты		мм	3000	3000
Свободный ход мачты		мм	135	150
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой)		мм/с	470	355
Угол наклона мачты (вперёд-назад)			6°/ 12°	6°/ 12°
Скорость передвижения		км/ч	20	20
Радиус поворота		мм	2835	2750
Дорожный просвет		мм	212	150
Внешние размеры	Длина до поверхности вил	мм	2950	3100
	Общая ширина	мм	1250	1480
	Высота до козырька кабины	мм	2090	2265
	Высота увеличенной мачты	мм	4030	4200
Колёсная база		мм	1900	2000
Ширина протектора	Передний	мм	1160	1180
	Задний	мм	1065	1190
Передний выступ		мм	490	545
Длина вилки		мм	1070	1220
Эксплуатационный вес		кг	5205	6460

Двигатель	Модель		JAC	Mitsubishi	Perkins	1104D-	ISUZU
			S6S		44		4JG2
	Номинальная мощность	кВт	57	57.4	55.9		45
	Число оборотов двигателя	об/мин	2200	2300	2200		2450

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jca@nt-rt.ru || www.jac.nt-rt.ru