

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jca@nt-rt.ru || www.jac.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъемностью 8-10 т)



Спецификация

Модель	CPCD 80, CPCD 100
Номинальная грузоподъемность	8000 кг, 10000 кг
Двигатель	Двигатели марок ISUZU, PERKINS и других китайских производителей
Коробка передач	гидравлика/автоматика (технология TCM)
Основная подъемная мачта	двухъярусная (3 м)
Мачта для подъема контейнеров (по выбору)	двухъярусная или трёхъярусная (3 м - 6 м)
Используемые шины	Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору)
Каретка бокового смещения (по выбору)	CASCADE (встроенной конструкции)

Дополнительные сведения

Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру

Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS

Производственная мощность завод: 20,000 единиц в год

Особенности



-
- 1. Гидравлический механизм подъёмников серии Н обеспечивает высокую мощность и стабильность работы приводного устройства.



-
- 2. Главный редуктор ведущего моста (обтекаемой формы) осуществляет плавное сцепление, характеризуюсь низкой шумопроизводительностью и длительным сроком службы.



-

- 3. Капот погрузчика с отделкой из экологичных тепло- и звукопоглощающих материалов помогает создать комфортную рабочую среду для оператора. Кроме того, зазор капота заполнен резиной особой марки, эффективно снижающей шум и вибрацию.



-
- 4. Кабина погрузчиков отличается высокой эргономичностью и гибкой регулировкой внутреннего пространства, определяющими качественные условия труда и существенно снижающими усталость оператора.



-
- 5. Барабанные тормоза и вакуумный сервоусилитель гарантируют плавное и безопасное торможение.




-

- 6. Горловина топливного бака располагается в боковой части. Крышка самоблокирующейся конструкции исключает возможность утечки топлива.



- 7. Кабина просторной эргономичной конструкции может быть легко установлена и снята при необходимости. При этом она характеризуется высокой прочностью, надежно защищая оператора во время работы.

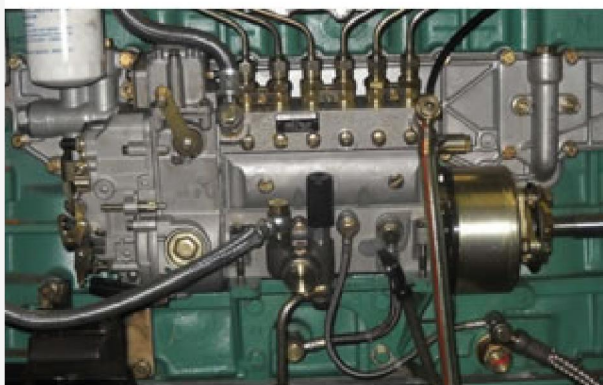

- 8. Регулятор подачи масла нового поколения позволяет избежать появления синего дыма при работе двигателя на холостом ходу и при холодном запуске.

Технические характеристики

Модель		Ед. изм.	CPCD 80	CPCD 100
Номинальная грузоподъемность		кг	8000	10000
Центр распределения нагрузки		мм	600	600
Высота подъема мачты		мм	3000	3000
Свободный ход мачты		мм	205	125
Скорость подъема мачты (под нагрузкой)		мм/с	440	360
Угол наклона мачты (вперед-назад)		°	6°/ 12°	6°/ 12°
Скорость передвижения		км/ч	26	26
Радиус поворота		мм	3400	3950
Дорожный просвет		мм	175	225
Внешние размеры	Длина до поверхности вил	мм	3688	4840
	Общая ширина	мм	1995	2245
	Высота до козырька кабины	мм	2450	2560

	Высота увеличенной мачты	мм	3930	4325
Колёсная база		мм	2250	2800
Ширина протектора	Передний	мм	1470	1600
	Задний	мм	1700	1700
Передний выступ		мм	618	718
Длина вилок		мм	1220	1220
Эксплуатационный вес		кг	10460	13360
Двигатель	Модель	JAC	ISUZU6BG1	
	Номинальная мощность	кВт	83	82.4
	Число оборотов двигателя	об/мин	2200	2000

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: jca@nt-rt.ru || www.jac.nt-rt.ru